


高周波発電機



(HAG112MFR)



(HAG134MF)



(HAG136MF)

小型・軽量 全閉外扇型 ブラシレス発電機

高周波発電機

メーカー	エクセン	三笠	エクセン	エクセン	エクセン
型式	HAG112MFR (ポータブルタイプ)	FG-200V	HAG122MF	HAG134MF	HAG136MF
出力 (KVA)	1.2	1.9	2.2	3.4	3.6
電圧 (V)	48	48	48	48	48
電流 (A)	14.4	22.9	26.5	40.9	43.3
周波数 (Hz)	240	240	240	240	240
エンジン型式	ロビンEH092D	ロビンEH12D	ロビンEX13D	ロビンEX21D	ロビンEH25-2DM2
エンジン出力最大/常用 (kw)	2.1/1.5	2.6/2.1	3.2/2.2	5.1/3.7	5.9/4.7
出力コンセント数	2	2	2	3	3
重量 (kg)	22.6	28	33	38	46
外観寸法 (長×幅×高) (mm)	515×295×445	475×400×450	539×439×520	539×439×520	539×439×520
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク (ℓ)	4.0	3.6	2.5	3.6	6
燃料消費量 (ℓ/h)	0.8	1	1.2	1.9	2

年式、メーカーにより多少異なります。

●バイブレータ使用可能台数

高周波発電機

型式	HAG112MFR	FG-200V	HAG122MF	HAG134MF	HAG136MF
HBM (バイブレータ)					
30ZX	3	6	6	11	11
40ZXX	2	4	4	7 (6)	7 (6)
50ZX	1	2	2	4 (3)	4 (3)
60ZX	—	1	1	3 (2)	3 (2)
HKM (モーター)					
5CSK/55PSK	4	11	10	20 (16)	20 (16)
154VS	2	10	6	11 (9)	11 (9)
304VS	1	5	2	5 (4)	5 (4)
HKM (モーター)					
30LF/LFS	1	2	2	5 (4)	5 (4)
40BL	—	1	1	3 (2)	3 (2)
55BL/LFS	—	1	1	3 (2)	3 (2)
75BL/LFS	—	1	1	2	2

※表中 () 内の数値は、バイブレータが同時に連続過負荷状態で使用された場合を想定した台数です。

延長コード

バイブレータの
より効率的な作業確保に！

高周波発電機や高周波インバータから、離れた場所でコンクリートを打設したい時に、振動部の中間コードとしてお使い下さい。

高周波インバータ



(HC116)



(HC230)

小型・軽量 全閉防滴型 高周波インバータ

●バイブレータ使用可能台数


高周波インバータ				
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン	
型式	HC113B	HC116B	HC230	
入 カ	定格容量 (KVA)	1.5	2	3.7
	電圧 (V)	100	100	200
	電流 (A)	15	20	11
	周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
出 カ	定格容量 (KVA)	1.3	1.6	3
	電圧 (V)	48	48	48
	電流 (A)	15	19	36
	周波数 (Hz)	240	240	100~240
出力コンセント数	2	2	3	
重量 (kg)	10	10.1	12.3	
外形寸法 (長×幅×高) (mm)	366×251×252	366×251×252	354×270×281	

年式、メーカーにより多少異なります。

高周波インバータ				
型式	HC113B	HC116B	HC230	
HBM (パンチ ノコ)	30ZX	4	5	10
	40ZX	2	3	6 (5)
	50ZX	1	2	4 (3)
	60ZX	-	1	2
HKM (タ ワシ)	5CSK/55PSK	5	8	18 (14)
	154VS	3	5	10 (8)
	304VS	1	2	4 (3)
HKM (毛 振動 タ)	30LF/LFS	1	2	4 (3)
	40BL	-	1	3 (2)
	55BL/LFS	-	1	2
	75BL/LFS	-	1	2

※表中 () 内の数値は、バイブレータが同時に連続過負荷状態で使用された場合を想定した台数です。

高周波バイブレータ

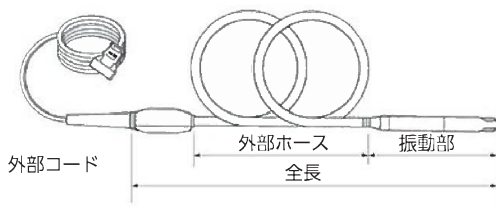

使用例



高周波バイブレータ										
名称	30φフレキ	30φフレキ	40φフレキ	40φフレキ	40φフレキ	50φフレキ	50φフレキ	50φフレキ	50φフレキ	60φフレキ
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	三笠	エクセン
型式	HBM30ZX-R	HBM30AX	HBM40ZX-R	HBM40VF	HBM40VA	HBM50ZX-R	HBM50VF	HBM50VA	FX-50B	HBM60ZX
出力 (W)	130	130	250	250	250	400	400	400	420	500
電圧 (V)	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
電流 (A)	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	9	9	9	6	13
周波数 (Hz)	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数 (Hz)	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
全長 (mm)	6591	6510	6530	6502	6484	6580	6551	6534	4430	4577
振動部 径×長 (mm)	31×400	31×356	43×369	43×348	43×330	52×419	52×397	52×380	52×413	61×415
外部ホース 径×長 (mm)	28×6000	28×6000	33×6000	33×6000	33×6000	36×6000	36×6000	36×6000	34×4000	36×4000
重量 (kg)	9.6	9.6	11.8	12.1	12	15.6	16.1	16.1	14	16.2

年式、メーカーにより多少異なります。