

レンタル商品リリース

KANEKO

New



「より高く」「より広く」を追求した
5mクラスの自走式高所作業車

ホイールステージ5m - WM05CINS -

最大地上高 ————— 4.78m
最大積載荷重 ————— 200kg(1名)
※スライドデッキ拡張部は115kg
スライドデッキ拡張長さ ——— 0.55m

その他、各種レンタル・販売取り扱っております。

ZEST
HOLDINGS



カネコ Corp.

ご注文・ご相談・お問い合わせは

最寄りの営業所はこちら!



特長紹介

作業範囲の拡大で効率化をサポート

作業床最大地上高


コンパクトな車体で「作業床最大地上高4.8m」を実現。
天井が高い大型ショッピングモールの設備工事などに最適です。

スライド式拡張デッキ

■ オーバーハング作業
作業床が0.55m拡張可能なため
障害物をかわしてのアプローチが可能です。



■ 積載・スペースの確保
スライド拡張時の作業床面積は格納時の
約1.6倍。機材・材料を積載しても
十分な作業スペースを確保できます。

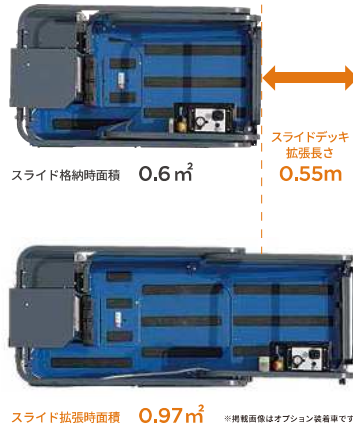

乗り降りしやすい作業床

作業床最低地上高

マスト式の昇降機構を採用したことで、
作業床への乗り込みやすさを追求。
作業者の疲労軽減に貢献します。



フルハイト乗降扉


手すりと一体型の乗降扉を採用。
作業床の乗降時に無理な
姿勢にならないため
作業者の疲労軽減に貢献します。



主要諸元

型式		WM05C1NS
作業床	最大地上高	4.78m
	最低地上高	0.55m
	最大積載荷重(定員)	200kg(1名) ※スライドデッキ拡張部は115kg
	内側寸法(幅×奥行×高さ)	0.59m×0.91m×m1.01m
	スライドデッキ拡張長さ	0.55m
昇降装置	昇降方式	直伸5段マスト式
	昇降速度	32s(上)、23s(下)
走行装置	走行速度	0~3.0km/h(高速) 0~0.8km/h(低速)
	登坂能力	8°(14%勾配)
	駆動方式	AC電動モーター
電源	入力電圧	単相AC100V
	バッテリー電圧	DC24V
	バッテリー容量	90Ah(AMF90×2個)
安全装置	油圧系安全装置、走行・昇降警報装置、過積載防止装置、転倒防止装置(走行規制装置・上昇規制装置)、マスト急落下防止装置、作動停止スイッチ、フットスイッチ、レバーガード	
その他装置	バッテリー容量計、メンテナンスフリーバッテリーシステム、エラーコード表示機能	
オプション	リング式吊り上げフック、LED作業灯、充電延長ケーブル、ポットホールプロテクター(WM05C1NS04)	
車両諸元	車両寸法(幅×高さ×長さ)	0.77m×1.76m×1.30m
	車両重量	800kg

車両寸法図

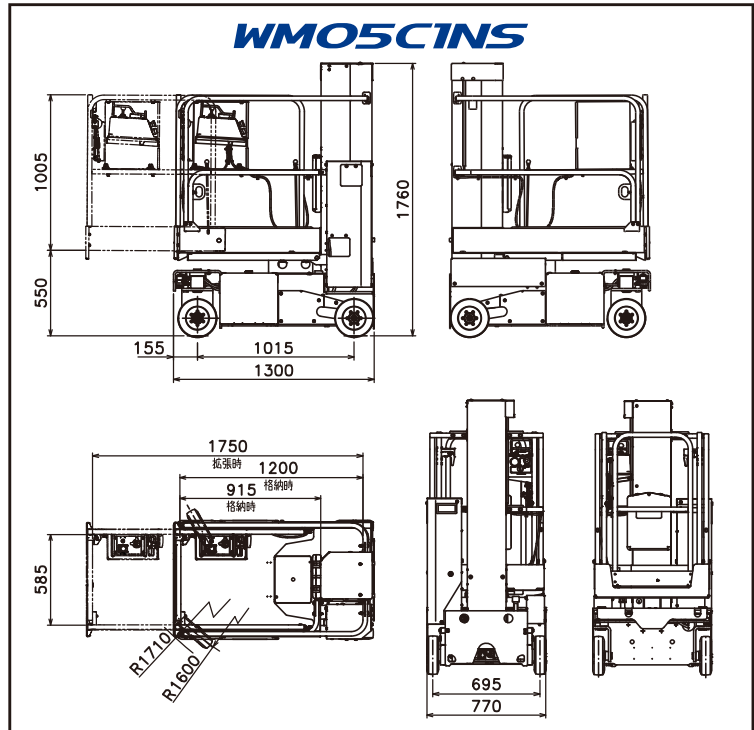

その他機種も多数取り扱っております。

⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に注意事項をよくお読みください。

- ご使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してからご使用ください。
- 製品の外観、仕様等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。