

レンタル商品リリース

KANEKO

仮設足場の単管に引掛けるだけ!

充電式 LED 投光器

BAT-H30W-L1PMSH



夜間工事やイベント会場、
緊急災害時の照明に。

ディスク バルーン 300W

L300W-AB-50K



より明るく照らすフラットライト

LED投光器 30Wバイス式 (フラットライト)

LEN-F30D-SL-50K



軽さ・明るさ・
コンパクト・省エネ、
すべてをここに集約!

LED パラマスタンド


PS05-HL



低誘虫性!割れにくい!熱くならない!

LEDパイプライト

LPL-40W-N-SW

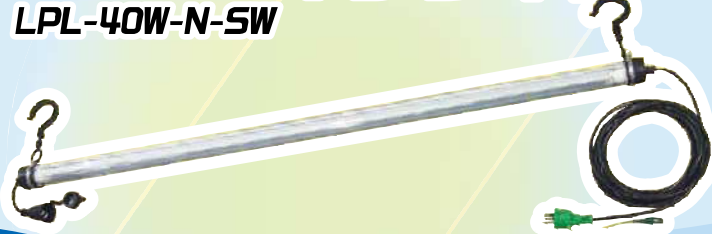

防災・イベント照明、建築・土木・
倉庫などの現場照明に最適です。

LED ボールライト

LLA-120K



その他、各種レンタル・販売取り扱っております。

ZEST
HOLDINGS

 **カネコ** Corp.

ご注文・ご相談・お問い合わせは

最寄りの営業所はこちら!



充電式LED投光器



仕様表

型式	BAT-H30W-L1PMSH
電源	リチウムイオンバッテリー 14.8V 7800mAh
サイズ	W287×D233×H393mm
質量	3.7kg
充電時間	5時間
連続点灯時間	(HIGH)4.5時間 (LOW) 7時間

LED投光器30Wパイプ式(フラットライト)



仕様表

型式	LEN-F30D-SL-50K
明るさ	4500lm
サイズ	W288×D84×H253mm
質量	2.5kg
入力電圧	100/200V
消費電力	30W
コード長さ	3m

ディスクバルーン300W



仕様表

型式	L300W-AB-50K
吊線仕様	4.5m (入力電線3m・調光電線1.5m)
サイズ	W410×D368×H346mm
質量	8.1kg
入力電圧	100V (50/60Hz)
消費電力	10.1W~344W
定格電流	0.13A~3.6A
入力電圧範囲	90~121V
使用温度範囲	-10℃~50℃
球寿命	50000時間

LEDボールライト



仕様表

型式	LLA-120K
電線仕様	
長さ(m)	種別・太さ(mm)・芯数(C)
5	VCT 1.25 × 3
サイズ	
W500×D500×H580mm	
質量	8.9kg
入力電圧	100V 120W (50/60Hz)
照明装置	
120W 白色LED	
コンセント仕様	
定格	形状・個数
2P・12A・125V 接地付	Ⓛ×1


LEDパノラマスタンド



仕様表

型式	PS05-HL
設計寿命	40,000h
サイズ	W355×D355×H1,110mm
質量	14kg
入力電圧	AC100V
消費電力	108W
消費電流	1.08A

LEDパイプライト

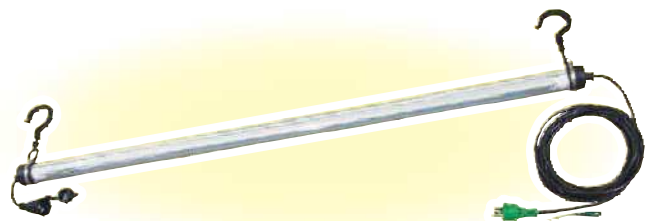

仕様表

型式	サイズ	質量
LPL-40W-N-SW	Φ51×1,365mm	1.6kg
消費電力	定格電流	入力電圧範囲
23W	0.24A	85~240V
照射角 (1/10ビーム径)		
(水平)150度 (垂直)260度		

その他機種も多数取り扱っております。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に注意事項をよくお読みください。

- ご使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してからご使用ください。
- 製品の外形、仕様等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。