


キッツキバイブ・アイロンバイブ



(キッツキバイブ) (アイロンバイブ) (分岐コード)



型枠取付バイブレータ取り付け、取り外しが簡単で壁、柱、梁のコンクリートの打設に最適！

キッツキバイブ・アイロンバイブ

名称	キッツキバイブ	アイロンバイブ
メーカー	エクセン	エクセン
型式	HKM5CSK	HKM55PSK
出力 (W)	50	50
電圧 (V)	48	48
電流 (A)	2	2
周波数 (Hz)	100 ~ 240	100 ~ 240
振動数 (Hz)	50 ~ 120	50 ~ 120
遠心力 (kN)	0.25 ~ 1.41	0.25 ~ 1.41
重量 (kg)	7.5	7

年式、メーカーにより多少異なります。

マルチバイブレータ



狭い鉄筋の隙間にも、計量延長パイプの装備により、絡まることなく使用できます。

マルチバイブレータ

メーカー	エクセン	三笠
型式	HBM30ZXLH	FXB-40RB
出力 (W)	130	270
電圧 (V)	48	48
電流 (A)	3.5	6
周波数 (Hz)	200/240	200/240
振動数 (Hz)	200/240	200/240
全長 (mm)	5954	5817
振動部 (径×長) (mm)	31×376	43×421
外部ホース (径×長) (mm)	28×4000	34×4000
重量 (kg)	12.1	16.3

年式、メーカーにより多少異なります。

スパイラルインナー



状況に合わせた振動で作業効率UP！


3極(正転、停止、逆転)スイッチによりモータの回転を切り替えることで振動派の指向性を制御し打設状況に合わせた振動を掛けられます。

スパイラルインナー

メーカー	エクセン	エクセン
型式	HBM40AXS	HBM50AXS
出力 (W)	250	400
電圧 (V)	48	48
電流 (A)	5.5	9.0
周波数 (Hz)	200/240	200/240
全長 (mm)	6472	6522
振動部 (径×長) (mm)	43×310	52×360
外部ホース (径×長) (mm)	33×6000	36×6000

年式、メーカーにより多少異なります。

軽便バイブレータ

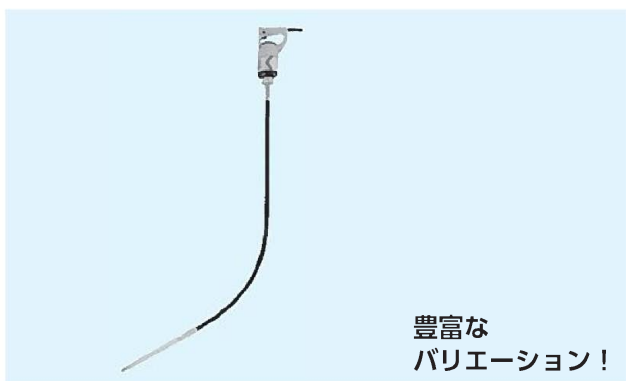

豊富なバリエーション！

軽便バイブレータ

フレキ長さ (m)	0.6	1	1	1.5	2
メーカー	エクセン	エクセン	三笠	三笠	エクセン
型式	E28FP	E28FP	MSX-28	MSX-28	E28FP
出力 (W)	280	280	280	280	280
電圧 (V)	100	100	100	100	100
電流 (A)	5	5	4.5	4.5	5
振動数 (Hz)	220 ~ 280	220 ~ 280	200 ~ 258	200 ~ 258	220 ~ 280
全長 (mm)	1078	1482	1435	1935	2482
振動部 (径×長) (mm)	28×186	28×186	28×180	28×180	28×186
フレキアッセン長 (mm)	824	1228	1180	1680	2228
重量 (kg)	5	5.6	5.05	5.55	7.2

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリート
関連

電動工具

カッター/
チェーンソー

ヒーター

吊具/
荷締め機

キッツキバイブ・アイロンバイブ・マルチバイブレータ
スパイラルインナー・軽便バイブレータ

RENTAL
GUIDE

コテ型バイブ



内部振動機の利用ができない場所や現場での外部振動機として、ご使用下さい。

コテ型バイブ	
メーカー	エクセン
型式	EKCA
出力 (W)	280
電圧 (V)	100
電流 (A)	5
振動数 (Hz)	160 ~ 200
全高 (mm)	404
振動面 (幅×長) (mm)	76×113
重量 (kg)	4.7

年式、メーカーにより多少異なります。

軽便パンチ



モータ直結の強力な振動を振動板に伝達。気泡の抜けにくい法面部の脱泡や表面仕上げにどうぞ！

軽便パンチ	
メーカー	エクセン
型式	D32DP
出力 (W)	280
電圧 (V)	100
電流 (A)	5
振動数 (Hz)	200 ~ 234
全長 (mm)	1138
振動板 (幅×長) (mm)	300×400
振動部長さ (mm)	829
重量 (kg)	7.5

年式、メーカーにより多少異なります。

棒バイブ



モータ部に振動体を直結した、小型で強力なバイブレータです！

棒バイブ		
メーカー	エクセン	エクセン
型式	D28DL	E28DL
出力 (W)	280	280
電圧 (V)	100	100
電流 (A)	5	5
振動数 (Hz)	208 ~ 250	200 ~ 270
全長 (mm)	1015	1015
振動板 (幅×長) (mm)	28×706	28×706
重量 (kg)	5.8	5.8

年式、メーカーにより多少異なります。

土間仕上げ機 (ハンドトロウエル)



ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等のあらゆるコンクリート土間の能率的仕上機

土間仕上げ機 (ハンドトロウエル)	
メーカー	友定
型式	NS-100-3
寸法 (長×幅×高) (mm)	2030×1000×660
総重量 (kg)	70
翼回転直径 (mm)	φ930
翼回転数 (/rpm)	80 ~ 130
翼枚数 (枚)	3
最大出力 (PS)	5.5
動力	空冷 4サイクル
燃料	ガソリン
タンク容量 (ℓ)	3.6

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリート
関連

電動工具

カッター /
チェーンソー

ヒーター

吊具 /
荷締め機

コテ型バイブ・軽便パンチ・棒バイブ・土間仕上げ機 (ハンドトロウエル)