

2t・4t散水車




- ダンプカー
- トラック
- クレーン付トラック
- ライトバン・ワンボックス
- 散水車
- バックカー車
- 規制車・その他

街路の洗浄や緑地の保護、作業現場の粉塵対策など  
クリーンな環境には欠かせません！

- 防塵散水・放水
- 路面及び完工物の洗浄
- 建造物解体時の防塵放水
- 道路機械、切削機械への給水
- 矢板施行時の給水
- 埋設物の水じめ
- 造園工事及び芝地放水
- 諸機械の泥落とし作業

2t・4t散水車				
車種	2t散水車		4t散水車	
メーカー	いすゞ	日野	日野	いすゞ
排気量 (c.c.)	2999	4009	6014	7120
出力 (ps)	150	136	165	180
全長 A (mm)	4820	4930	5620	5650
全幅 B (mm)	1730	1710	2120	2210
全高 C (mm)	1970	1990	2440	2430
ホイールベース D (mm)	2490	2525	3140	3140
乗車定員 (人)	3	3	2	2
最大積載量 (kg)	2000	2000	4000	4000
車両総重量 (kg)	4955	4850	7600	7760
最小回転半径 (mm)	4000	5200	5400	4800
バッテリー	65R23L×2	55D23L×2	65D23R×2	65D23R×2
燃料タンク (ℓ)	75	80	100	100
E/Gオイル (ℓ)	7.5	6.5	12	13.5
冷却水 (ℓ)	6.7	14.2	18	21
タイヤ 前	155/85R16	185/85R16	750-16-14P	750-16-14
” 後	”	”	”	”

●寸法図

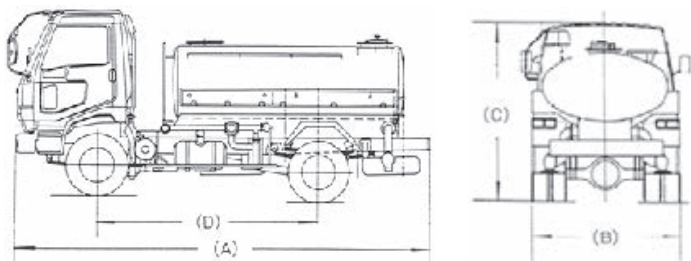

⚠ 平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車両総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。  
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。

タンク部				
タンク容量 (ℓ)	2000	2000	4000	4000
散水ポンプ部				
型式	LH02-30R	ND-80DEFN2	ND-80	LSE40-4
駆動方式	独立エンジン式	独立エンジン駆動	P.T.O油圧駆動	独立エンジンポンプ
最大吐出量 (ℓ)	900/min	1000/min	900/min	900/min
最大全揚程 (m)	28	6	28	28
強制散水	前方バルブ×2	前方ノズル×2	前方ノズル×2	前方ノズル×2
重力散水	後方バルブ×2	後方ノズル×2	後方バルブ×2	後方バルブ×2
吸水ホース (m)	2"×10	2 in×6	2"×10	2"×8
放水ホース (m)	1½"×10	1.5 in×10	1½"×10	1½"×10

年式、メーカーにより多少異なります。

2t・4t散水車