

New

安全性能、快適性、
ICTの進化とともに待望の復活

環境型11t 全旋回クローラダンプ

CD110R-3



その他、各種レンタル・販売取り扱っております。

ZEST
HOLDINGS

 **カネコ** Corp.

ご注文・ご相談・お問い合わせは

最寄りの営業所はこちら!



特長

POINT 1 360度全旋回で高効率作業


車体上部旋回のみで方向転換ができるので、方向転換のためのスペースは不要。土場も傷めません。360度旋回機能により、路肩（道路横）へのサイドダンプが可能です。



POINT 2 安全で快適な作業環境

エンジンの配置を最適化し、直接目視できるエリアが増え、後方と右側周囲視認用のカメラを標準装備しました。また、過積載およびダンプ時の傾斜角度を運転席の液晶ディスプレイに表示。

外形図（標準仕様）

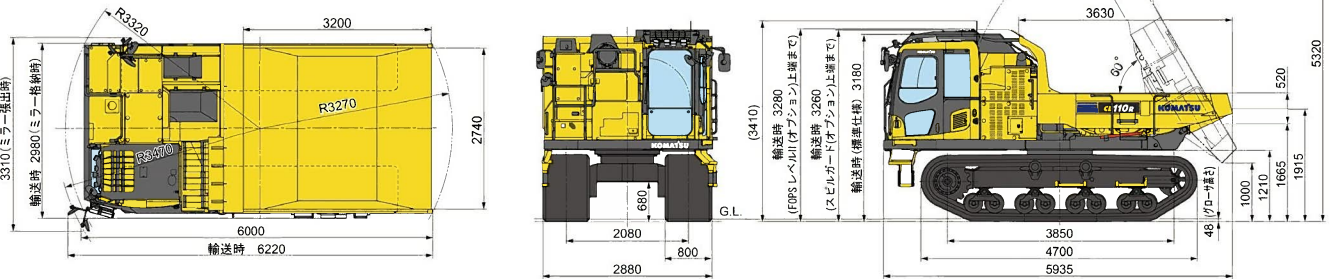

※輸送時は左前、右前ミラーを折りたたんでください。

仕様（標準仕様）

特定特殊自動車	届出型式	コマツCD009
	エンジン指定型式	コマツSAA6D107E-5-A
仕様	機械質量	16500kg
	最大積載質量	11000kg
	エンジン名称	コマツSAA6D107E-5-A
	形式	直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ
	定格出力gross※1	203kW/ 2050min-1 (276PS/ 2050rpm)
作業性能	定格出力ネット(JIS D 0006-1)	192kW/ 2050min-1 (261PS/ 2050rpm)
	総工程容積(総排気量) [C110R-3]	6.69L (6690cc)
	駆動方式	ハイドロスタティックトランスミッション (HST)(油圧駆動)
	制動方式 主ブレーキ	油圧式
	駐車ブレーキ	モータ内蔵・停車時自動作動
作業性能	走行速度モード 段数	3段
	走行速度(前後進とも) 高速 / 中速 / 低速	10.0km/h / 8.4km/h / 4.6km/h
	接地圧(空車時)	27kPa
	上部旋回半径(前部 / 後部)	3470mm / 3270mm
	上部旋回速度	4.7min-1 (4.7rpm)
作業性能	最大ダンプ確度	60度

足回り	シュー形式	一体型ゴムシュー
	シュー幅	800mm
	ローラ形式	下転輪ボギー式
寸法	全長(輸送時)	6000mm(6220mm)
	全幅(輸送時)	3310mm(2980mm)
	全高(輸送時)FOPSレベルI	3180mm
	全高(輸送時)FOPSレベルII	3280mm
	タンブラ中心距離	3850mm
	クローラ中心距離	2080mm
	最低地上高	680mm
	荷台床面高さ	1665mm
	荷台長さ(内側)	3200mm
	荷台幅(内側)	2740mm
容量	荷台高さ(内側)	520mm
	燃料(JIS經由パラフィン系燃料)※2	285L
	AdBlue®	60L
	作動油(交換油量)	130L(68L)



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に注意事項をよくお読みください。

- 操作には、不整地運搬車運転技能講習の修了が必要です。
- ご使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してからご使用ください。
- 製品の外観、仕様等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。